


Tubi con frontale

Sono manufatti in cemento vibrato che vengono prevalentemente impiegati in **agricoltura**. Sono realizzati applicando un tubo da un metro nel frontale, il quale presenta delle scanalature ai lati per facilitare l'inserimento di una barriera di legno o di cemento per la regolarizzazione delle acque dei fossi o per bloccare il passaggio.



Tubi con frontale							
Diam.	A	B	C	D	E	L	Peso
30	59	65	45	30	40	100	180
40	70	70	53	40	50	100	240
50	80	85	63	50	60	100	320
60	90	96	78	60	70	100	410
70	110	120	93	70	80	100	490
80	110	120	93	80	90	100	590
100	142	150	127	100	110	100	820

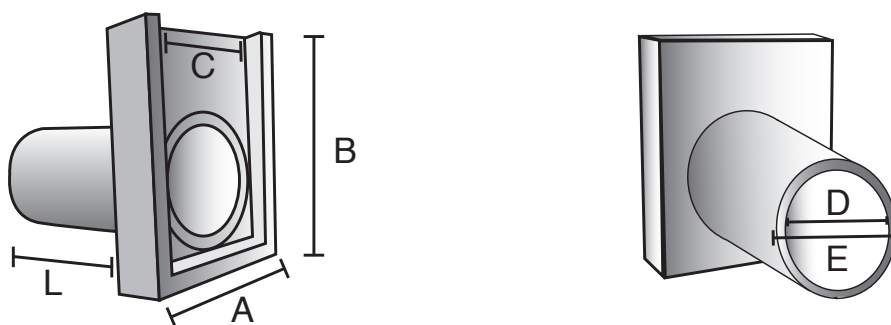

Tubo corrugato con frontale							
Diam.	A	B	C	D	E	L	Peso
30	59	70	45	30	40	100	82

